

APLICACIONES



Solis

CATRON INTERNACIONAL S.A

Av. Ausías March 222 - 46026 València - 96 339 03 10 - info@catron.es - www.catron.es

 www.facebook.com/tractoressolis

Solis

EL MÁS DURO
TRABAJADOR
PARA SU CAMPO

ECONÓMICO
SEGURO
DE CONFIANZA



20 & 26

MEJORAS EN LA SEGURIDAD

GRAN CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

TRANSMISIÓN RENOVADA

ÚLTIMA TECNOLOGÍA

MEJORA AERODINÁMICA Y FAROS
LED PROYECTADOS

EFICIENTE MOTOR MITSUBUISHI



LA NUEVA GENERACIÓN TECNOLÓGICA

XTRA

TRACTORES CON MÁS EFICIENCIA EN EL TRABAJO





EFICIENTE Y POTENTE MOTOR

El ecológico motor Mitsubishi de los tractores Solis 20 y Solis 26, cuenta con una gran eficiencia y bajos niveles de emisiones y consumo. Este motor redefine la potencia en el campo



MOTOR
MITSUBISHI




ALTA
RECUPERACIÓN
DE PAR MOTOR



MANTENIMIENTO
SENCILLO



MEJORAS EN
REFRIGERAMIENTO

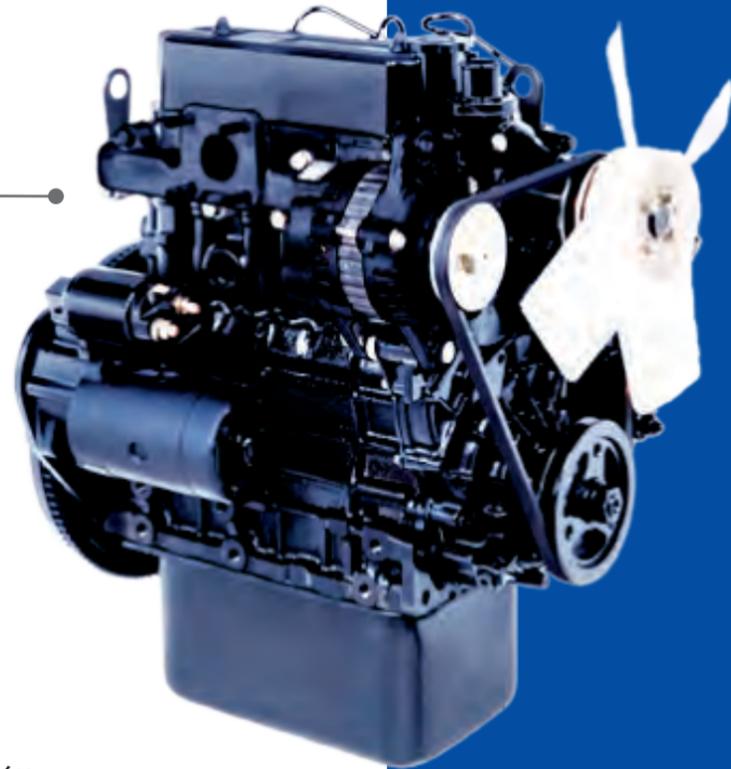

POTENTE TRANSMISIÓN

La potente transmisión de este tractor cuenta con una gama de velocidades que le proporcionan una alta precisión en los trabajos de todo tipo que se realicen.



TRANSMISIÓN
MECÁNICA



6+2
VELOCIDADES



PALANCA DE
SENCILLO
USO CON
DOS GRUPOS





GRAN CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

El vehículo alcanza las necesidades del usuario y su alta capacidad de elevación permite una gran productividad y un alto rendimiento.



BOMBAS
HIDRÁULICAS
EFICIENTES



ENGANCHE
DE TRES
PUNTOS



ELEVACIÓN
SUAVE



NUEVO CAPÓ REESTILIZADO AERODINÁMICO

El capó elegante y con estilo de su vehículo está diseñado para proporcionar una mejor aerodinámica y aumentar la comodidad del usuario.



ELEGANTE Y
ESTILOSO
CAPÓ



CAPÓ DE
FÁCIL
APERTURA



FAROS
PROYECTADOS
LUZ LED



CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

Puede lograr una experiencia completa con el aumento de la capacidad de nuestras características de seguridad.



CPO
(CONTROL
PRESENCIA
OPERADOR)



ALARMA
DE PARO



LUZ DE
SEGURIDAD



MANDOS EN EL
LADO IZQUIERDO
DEL
GUARDABARROS



SEGURO DE
ARRANQUE CON TDF
ACTIVADA



AVANZADA TECNOLOGÍA

El vehículo está diseñado para tener una gran durabilidad, así como facilitar las operaciones de mantenimiento y tener una gran eficiencia en el trabajo.



DESCONECTOR
SEGURIDAD
BATERÍA



LUZ
INDICADORA
TDF



FRENO DE
MANO
INDEPENDIENTE



EL TRACTOR MÁS VENDIDO DE SU CATEGORÍA

La obra maestra hacia la innovación, Solis 26, es el tractor más vendido de su categoría. Este fuerte y poderoso modelo fabricado con materiales de alta calidad, lo que aumenta su productividad y eficiencia en el campo.



ESPECIFICACIONES

	20	26
Motor		
Motor	Mitsubishi	
Potencia	20	26
Cilindros	3	
Aspiración	Natural	
Cilindrada	952	1318
RPM (+/-25mm)	2700	
Filtro de aire	En seco	
Arranque en frío	Sí	
Par motor máximo	50	76.3
Escape	Silenciador debajo del capó	
Transmisión		
Tracción	Doble tracción	
Embrague	Simple	
Velocidades	6+2	
Eje delantero	4WD	
Transmisión	Malla deslizante	
Rango de velocidad hacia adelante		
Máxima	18.6 km/h	19.58 km/h
Mínima	1.26 km/h	1.67 km/h
Brakes		
Frenos	De disco bañados en aceite	De disco bañados en aceite
Accionamiento	Mecánico	
Freno de mano	Independiente	
Bloqueo del diferencial		
Bloqueo del diferencial	Sí, accionamiento mecánico	
TDF		
TDF	540, 540E	540,1000
Accionamiento TDF	Mecánico	
Dirección		
Dirección	Mecánica	Asistida hidráulicamente
Sistema eléctrico		
Batería	12 V, 65 Ah	
Alternador	12V, 42 Amp	
Desconector de batería	Sí	

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso con propósito de mejora.

	20	26
Sistema hidráulico		
Enganche de 3 puntos	Cat 1	
Barras de enganche	Con tensores de cadenas	
Distribuidores hidráulicos	1 distribuidor / 2 salidas	
Brazos elevadores	Sí	
Litros por minuto	12	12
Interruptor de seguridad		
Interruptor de seguridad	Sí	
Capacidad dep. combustible		
Capacidad dep. combustible	26.5 L	
Radio de giro		
Sin frenos	2.1 m	2.7 m
Neumáticos		
Delanteros	6.00 - 12	6.00 - 12
Traseros	8.30 - 20	8.30 - 20
Dimensiones y pesos (+/-5%)		
Peso (kg)	885	907
Distncia entre ejes mm	1420	1560
Longitud total mm	2710	2725
Anchura total mm	925	1058
Altura hasta arco mm	1925	2127
Despeje al suelo mm	220	255
Ancho de vía delantero mm	820	894
Ancho de vía trasero mm	725	825
Otros		
Medidor depósito combustible	Sí	
Gancho de enganche delantero	Sí	
Contrapesos	Delanteros 30kg	Delanteros 30 kg
Enganche remolque	Incluido	
Arco de seguridad	Sí	
Neumáticos opcionales		
Césped	23x8.50 - 12 33x15.50 - 16.5	23x8.50 - 12 13.60-16
Agrícolas	6.5/80-12 280 /70R18	